

マルチコンバーター NMC-01

PC等のUSB機器




USB

USB仕様

インターフェイス：USB 2.0
(Full Speedでの通信のみ)
コネクター：USB typeB (メス) × 1

プリンタ等の
RS-232C 機器

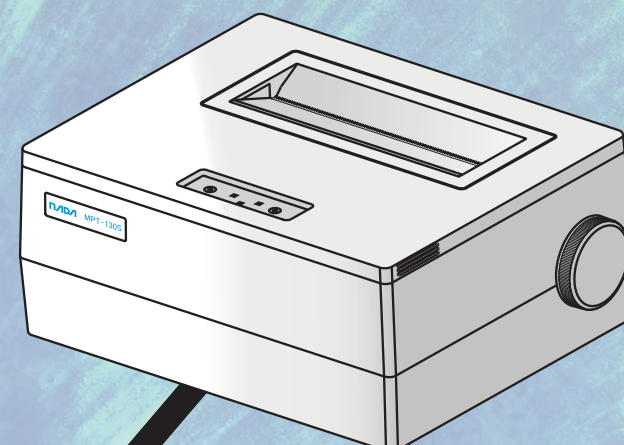

RS-232C

RS-232C仕様

インターフェイス：EIA/TIA-232-F
Standards 準拠
コネクタ：D-Sub9Pin (オス) × 1
通信方式：非同期通信
通信速度：1200/2400/4800/
9600/19200/38400/115200 bps

1対1の通信



- イーサネット、USB、RS-232C 相互同時通信
- USBはデバイスでの動作
- 1対1、1対2データ転送方向等は自由に設定可能
- 設定はパソコンのブラウザで簡単設定
- 電源内蔵なので外部電源不要

NMC-01

2か所への同時送信

イーサネット

イーサネット仕様

インターフェイス：IEEE802.3 (10Base-T)、IEEE802.3u (100Base-TX)
コネクタ：RJ-45 × 1
通信プロトコル：TCP/IP UDP ARP HTTP ICMP