



仕 様											
品 名		MPT-130S			MPS-130CS			MPS-130S		MPS-330CS	
印 字 方 式		インパクトドット方式									
ドット 総 数		200ドット/ライン(紙幅89mm) 140ドット/ライン(紙幅76mm) 176ドット/ライン(紙幅76mm MPS-330CSのみ)									
ドットピッチ		0,318X0,353mm(横X縦)									
印 字 領 域		63,6mm(紙幅89mm) 56,0mm(紙幅76mm)									
印 字 方 向		双方向印字可能(片方向印字推奨)									
ヘッドピン数		18ドット									
印 字 速 度		約2,2行/秒 ((ANK5×7ドットフォント両方向全桁印字時) (注)印字速度は印字開始に伴う印字展開 処理時間及びDATAの転送時間は含まれません									
紙 送 り 速 度		約4,9インチ/秒(連続紙送りの場合)									
印 字 桁 数		(括弧内の数値は横倍文字)	89mm	76mm	76mm(MPS-330CSのみ)		89mm	76mm	76mm(MPS-330CSのみ)		
		ANK5×7フォント	33桁(16桁)	23桁(11桁)	29桁(14桁)	漢字16×16 全角文字	22桁	15桁	19桁		
		ANK7×7ハーフフォント	40桁(20桁)	28桁(14桁)	35桁(17桁)	漢字16×16 縦倍角文字	22桁	15桁	19桁		
		ANK8×16フォント	25桁(12桁)	17桁(8桁)	22桁(11桁)	漢字16×16 横倍角文字	11桁	7桁	9桁		
		ANK8×8フォント	25桁(12桁)	17桁(8桁)	22桁(11桁)	漢字16×16 4倍角文字	11桁	7桁	9桁		
		ANK9×9ハーフフォント	25桁(12桁)	17桁(8桁)	22桁(11桁)						
		半角ANK文字	40桁(20桁)	28桁(14桁)	35桁(17桁)						
文 字 の 種 類		①ANK文字(JIS184ANK) 5×7ドット 7×7ハーフドット 8×16ドット 8×8ドット 9×9ハーフドット 半角ANK文字 半角ANK縦倍 ②漢字(JISX0208-1983 準拠) 16×16ドットフォント 全角文字・縦倍角文字・横倍角文字・4倍角文字 JIS非漢字文字 524字 JIS第一水準文字 2965字 JIS第二水準文字 3390字 ③外字登録16×16ドットフォント 64ブロック									
インターフェース		シリアルI/F RS-232C準拠 パラレルI/F セントロニクス準拠									
電 源		入力AC90～265V 定格AC100～240V 50/60Hz									
消 費 電 流		AC100V 平均電流 約650mA ピーク電流 約1,2A 待機時電流 約57mA									
動 作 環 境		温度5℃～+50℃、湿度30%～90%RH(結露無き事)									
保 存 環 境		温度-20℃～+55℃、湿度5%～93%RH(結露無き事)									
信 頼 性		メカユニットMTBF 15000時間 ヘッド寿命 4億ドット カッタ寿命 複写紙(3枚重ね)計0,21mmで100万回以上(MPS-130CS)									
記 録 紙		紙幅 89±0,5mm(89mm)76±0,5mm(76mm) [総写]複写オリジナル1枚コピー2枚までを組み合わせる									
リボンカセット		黒色専用リボンカセットNRC-130B 寸法:幅12,8mm 寿命:500万字									
重 量		本体 1,8kg(ペーパーボックス含む)		本体 4,4kg			本体 2,7kg		本体 3,3kg		

外観図


● MPT-130S

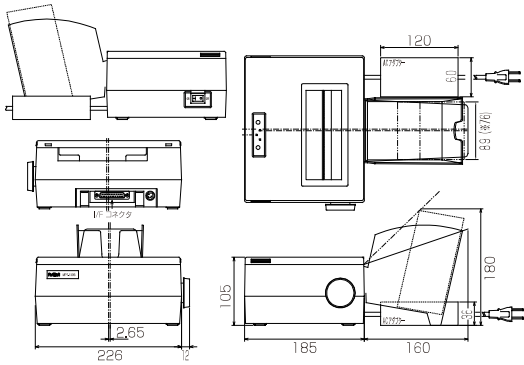


● MPS-130CS

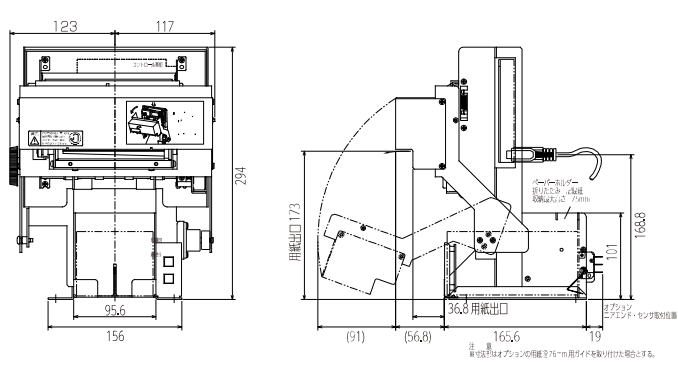

● MPS-330CS

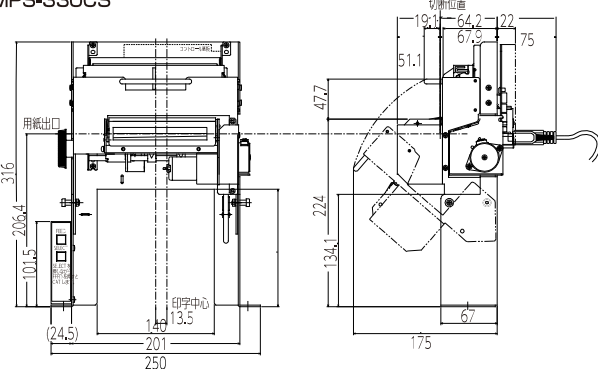

● MPS -130S

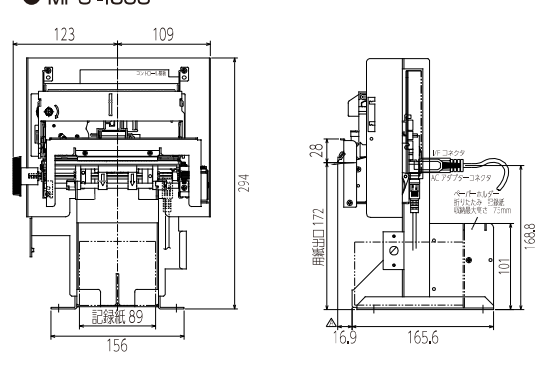

※製品改良に伴い外観、仕様その他について変更することがありますのでご了承下さい。 機器設計にあたっては最新の仕様をお問い合わせ下さい。

ナダ電子株式会社

本 社 神戸市東灘区本山南町 1 丁目 4 番 43 号 〒658-0015
TEL(078)413-1111 FAX(078)412-2222
東京営業所 東京都港区浜松町 2 丁目 7-15 三電舎ビル 603 号 〒105-0013
TEL(03)6381-5078 FAX(03)6381-5079
名古屋営業所 名古屋市中東区上社 1-1304 北村第三ビル 〒465-0025
TEL(052)776-1921 FAX(052)775-6080
福岡営業所 福岡市博多区博多駅南 1 丁目 7-16 オーリング7号ビル 〒812-0016
TEL(092)471-8305 FAX(092)471-8355

NADA

様々な用途に使える多機能ドットプリンタ

130Sシリーズ

JIS第1、第2水準の漢字を内蔵し多彩な文字型式が選べる多機能ジャーナルプリンタ

- ◎双方向印字可能(片方向印字推奨)
- ◎JIS第1、第2水準の漢字(16×16ドットフォント)
- ◎シフトJISコードによる漢字コード指定
- ◎外字登録(16×16ドット)指定
- ◎グラフィック印字
- ◎6種類のANK184文字フォントを内蔵

ナダ電子株式会社



「受」「証」「記録」伝票発行 などに最適な 130S シリーズ

さまざまなシーンでスムーズに使える、伝票印字やバーコード印字も できる高性能・多機能プリンタ

◀ ミニドットプリンタ 卓上型 Model. **MPT-130S**

JIS第一・第二水準の漢字内蔵で
3P複写紙対応の
多機能ジャーナルプリンタ

トラックスケールやクリーニング店などの伝票発行に最適なドットインパクト型のジャーナルプリンタです。JIS第1、第2水準の漢字を内蔵し多彩な文字型式が選べます。外字及びグラフィックなどのイメージ印字やバーコード印字ができます。ペーパーボックスが従来より大きくなり多くの用紙がセットできるようになりました。

3P
複写紙
使用可能



- 印字方式:インパクトドット方式
- ドット総数:200ドット/ライン(紙幅89mm) 140ドット/ライン(紙幅76mm)
- 印字速度:約2.2行/秒(5×7ドットフォント)

◀ カuttingプリンタ 組込型 Model. **MPS-130CS**

3P複写紙に印字カット可能で
無人伝票発行に最適

厚紙や複写紙がカットできるオートカッタ付きでインパクトドット方式により、内部にJIS第1・第2水準の漢字を内蔵し多彩な文字型式が選べ、外字及びグラフィックなどのイメージ印字やバーコード印字もできる多機能なジャーナルプリンタです。

オート
カッタ

3P
複写紙
使用可能



- 印字方式:インパクトドット方式
- ドット総数:200ドット/ライン(紙幅89mm) 140ドット/ライン(紙幅76mm)
- 印字速度:約2.2行/秒(5×7ドットフォント)

◀ カuttingプリンタ 組込型 Model. **MPS-330CS**

3P複写紙対応の
高性能プリンタ

3Pの複写紙に印字可能でインパクトドット方式により、内部にJIS第1・第2水準の漢字を内蔵し多彩な文字型式が選べ、外字及びグラフィックなどのイメージ印字やバーコード印字も出来る多機能なジャーナルプリンタです。コストの安い普通紙に印字できます。

オート
カッタ

3P
複写紙
使用可能




- 印字方式:インパクトドット方式
- ドット総数:200ドット/ライン(紙幅89mm) 176ドット/ライン(紙幅76mm)
- 印字速度:約2.2行/秒(5×7ドットフォント)

◀ ミニドットプリンタ 組込型 Model. **MPS-130S**

3P複写紙に印字可能で
伝票発行に最適

3Pの複写紙に印字可能で、インパクトドット方式により、内部にJIS第1・第2水準の漢字を内蔵し多彩な文字型式が選べ、外字及びグラフィックなどのイメージ印字やバーコード印字もできる多機能なジャーナルプリンタです。多くの枚数の用紙がセットできます。

3P
複写紙
使用可能

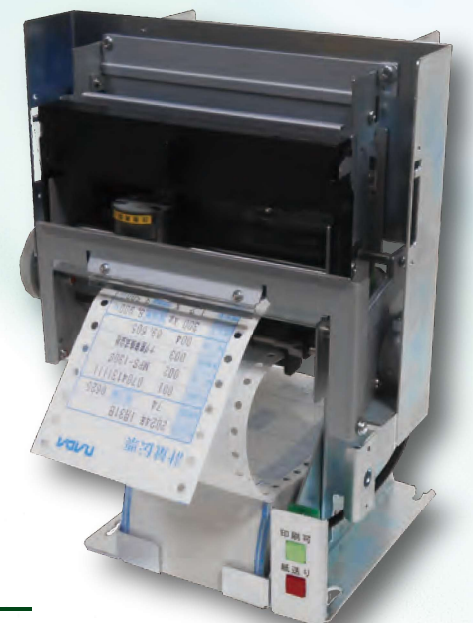

- 印字方式:インパクトドット方式
- ドット総数:200ドット/ライン(紙幅89mm) 140ドット/ライン(紙幅76mm)
- 印字速度:約2.2行/秒(5×7ドットフォント)