


## TP-51

機器組み込み型 サーマル(感熱仕様)

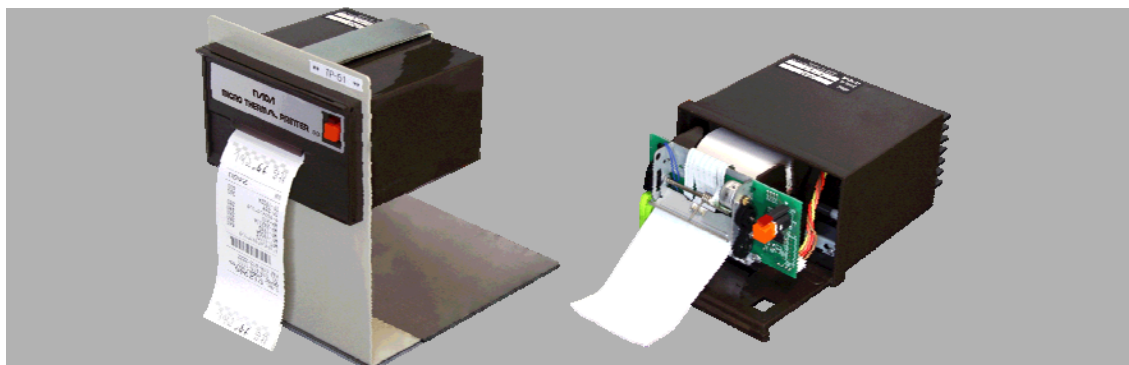

### 概要

ラインサーマル方式の低価格プリンタです。  
内部には ANK160 文字を内蔵した多機能なプリンタです。

### 仕様

型式	TP-51					
印字方式	ラインサーマル方式					
ドット総数	288ドット/ライン					
ドット密度	6ドット/mm					
印字有効幅	48mm					
ドットピッチ	桁方向 0.167mm 行方向 0.174mm					
印字速度	20mm/秒(最大速度で印字内容で異なります)					
紙送り速度	40mm/秒					
通信方法	RS-232C レベル または HCMOS レベルによるシリアル通信					
文字寸法、印字 桁数	フォント	8×12	幅 1.3mm	高さ 2.1mm	桁数 32	桁間(ドット数) 1
		12×16	2mm	2.8mm	24	0
		16×16	2.7mm	2.8mm	18	0
バーコード	UPC-A, JAN(13,8), 2of5(ITF), 2of7(NW7), 3of9(CODE39)					

記録紙	サーマルペーパー			
	紙幅	58mm		
	ロール紙外径	Φ 50mm		
	長さ	30m		
	巻心内径	Φ 12mm		
	巻心外径	Φ 18mm		
	紙厚	64 μ m		
	坪量	58g/m <sup>2</sup>		
	質量	100g		
弊社品番	NP-580			
動作環境	温度 0～50℃ (但し印字保証は 5～45℃) 湿度 10～80%RH (非結露。但し 80%RH は 34℃を前提とし、これを越えると 45℃では 46%RH とする)			
信頼性	1)寿命 600 万行 磨耗故障時期に入り始めるポイントを表す。 2)MCBF 1500 万行 寿命 600 万行に至るまでの磨耗系故障、偶発的故障を含めた総合的な平均故障間隔を表す。			
電源	電圧範囲	平均電流	ピーク電流	待機時電流
	DC5V±5%	1A	3A	TP-51 TP-51R
質量	本体 255g(ロールシャフト 5g 含) 取付金具 145g(取付ネジ 15g×2 含)			
外形寸法	120(W)×72(H)×114(D)			